


CK - 10 - 2配線表 (株)ムトーエンジニアリング

OP - 4 2 側

OP - 0 2 側

ピンNo.	線材色	ドットマークと色	信号名
A1	橙	赤 -	1
B1	橙	黒 -	2
A2	灰	赤 -	4
B2	灰	黒 -	8
A3	白	赤 -	10
B3	白	黒 -	20
A4	黄	赤 -	40
B4	黄	黒 -	80
A5	桃	赤 -	100
B5	桃	黒 -	200
A6	橙	赤 - -	400
B6	橙	黒 - -	800
A7	灰	赤 - -	1000
B7	灰	黒 - -	2000
A8	白	赤 - -	4000
B8	白	黒 - -	8000
A9	黄	赤 - -	10000
B9	黄	黒 - -	20000
A10	桃	赤 - -	40000
B10	桃	黒 - -	80000
B13	橙	赤 - - -	READ
A16	橙	黒 - - -	IN-COM

ピンNo.	信号名
1	1
2	2
3	4
4	8
5	10
6	20
7	40
8	80
9	100
10	200
11	400
12	800
13	1000
14	2000
15	4000
16	8000
17	10000
18	20000
19	40000
20	80000
21	データリード
22	パネルロック
23	-
24	位置決めエラー出力
25	GND(COM)

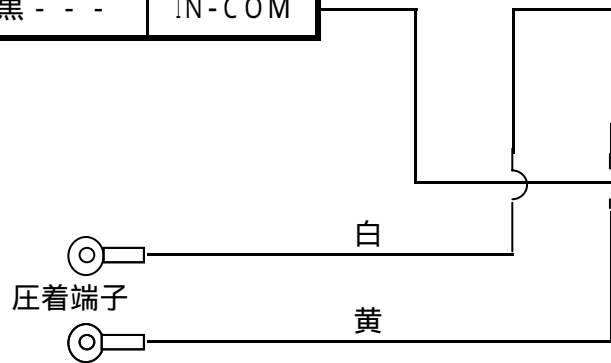

詳しくは本体取扱説明書を御参照下さい。