

MUTOH

フレキシブルLEDライト<スタイライト>

2WAY STYLIGHT

CLE-36/CLE-36C

NEW

業界初! ALL Scene LEDライト

10W蛍光灯に対して消費電力を約46%の削減!

※当社比

2WAY STYLIGHTは、直径15mmのオシャレなLEDライトです。
しかも消費電力は約5.4Wのエコ設計。地球にやさしい照明です。
使い方はアイデア次第! 目にやさしく新登場!

2WAY STYLIGHTは
スタンドタイプとクリップタイプ


CLE-36<スタンドタイプ>



CLE-36C<クリップタイプ>



2WAYで手持ちも可能

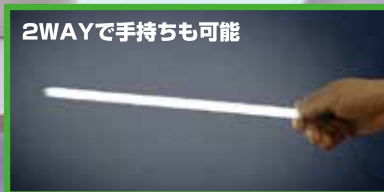

DCコードと直結できるので、
楽しさ広がる自由な使い方の
2WAY方式!

未来が変わる。日本が変わる。




チャレンジ
25

2WAY STYLIGHT

CLE-36/CLE-36C

**2WAY STYLIGHTは、オシャレなスリムLEDライトで、いつでもあなたの部屋を自由に演出。
丸台座のスタンドタイプとクリップタイプがあるので、用途にあわせてお選びください。**

2WAY STYLIGHTは、チラツキや発熱が少なく、長時間使用しても目の疲れを抑えます。作業場での作業や日常の補助灯としても威力を発揮します。光源のLEDは、消費電力約5.4Wのエコ設計。環境にやさしいライトです。アーム部は、フレキシブルアームで角度調整が可能です。LEDに直接電源を取り付ければ手持ちで移動でき、隙間で見にくいところや床に近い低い場所も、いつでもどこでも多用途にお使いになれます。

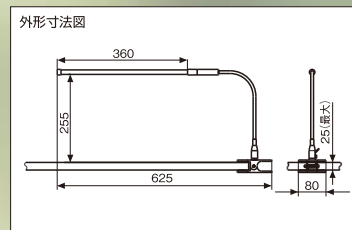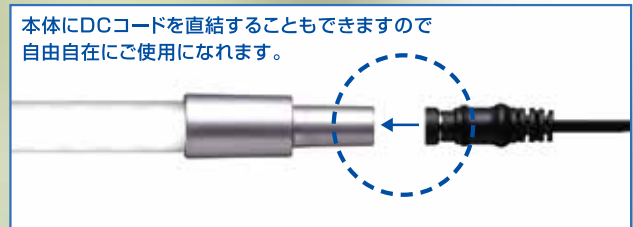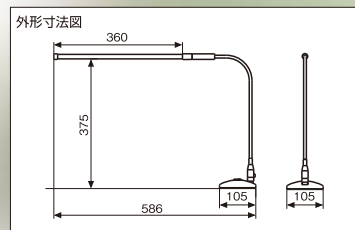

2WAY STYLIGHT CLE-36/CLE-36C 製品仕様

		CLE-36	CLE-36C
本体サイズ	ユニットサイズ	586×375×105mm	625×255×80mm
	質量	0.6kg(ACアダプタ含まず)	0.4kg(ACアダプタ含まず)
	固定方法	丸台座	クリップ
LED本体	色温度	5500K	
環境	動作温度	5~35℃	
	動作湿度	20~80%(結露しないこと)	
	保存温度	-20~60℃	
	保存湿度	最大RH80%(結露しないこと)	
電氣的 光学特性	駆動電圧	DC12V	
	消費電流	0.45A	
	消費電力	約5.4W	
	照度	約650 lx(中央300mm直下)	約800 lx(中央250mm直下)

ACアダプタ	入力電圧	AC100~240V
	出力電圧	DC12V±5%
	最大出力電流	1A
	使用温度範囲	0~40℃
	外形寸法	46×34×26mm
	質量	約70g

2WAY STYLIGHT CLE-36/CLE-36C

希望小売価格 CLE-36 ¥27,300(税込) ¥26,000(税別)
CLE-36C ¥25,200(税込) ¥24,000(税別)

詳しくはHPをご覧ください。

<http://www.mutoheng.com>

MUTOH



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- ※記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- このカタログの記載内容は平成22年5月現在のものです。
- 製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

株式会社 ムトー エンジニアリング
東京都品川区西五反田7-21-1 第5TOCビル 〒141-8683 TEL03-5740-8200(代)

●お問い合わせは

北海道 TEL(011)261-6228 FAX(011)261-6207
東北 TEL(022)283-6190 FAX(022)283-6196
東京 TEL(03)5740-8211 FAX(03)5740-8219
名古屋 TEL(052)761-5681 FAX(052)752-1628
大阪 TEL(06)6871-9191 FAX(06)6871-9199
中国 TEL(082)237-3240 FAX(082)237-3253
四国 TEL(087)869-1222 FAX(087)869-1223
九州 TEL(092)441-4839 FAX(092)441-3980

HOME PAGE <http://www.mutoheng.com>

